

WM-4000 PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

----PUNTOS DE LIMPIEZA----

**ELEVADOR
PLACAS EMPLOYADORAS
RODILLOS SELLADORES**



PANTALLA



CUBIERTA DE ABAJO



ALIMENTADOR




----COMENZANDO EL MODO LIMPIEZA----

**PREPARE
LIMPIE**




EMPEZAR

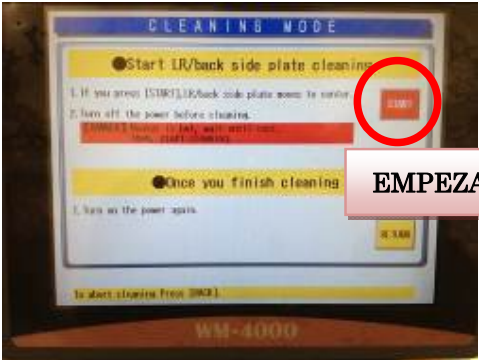


**APAGUE LA
MÁQUINA**



1. Limpieza del ELEVADOR, PLACAS EMPLAYADORAS, y RODILLOS SELLADORES-----

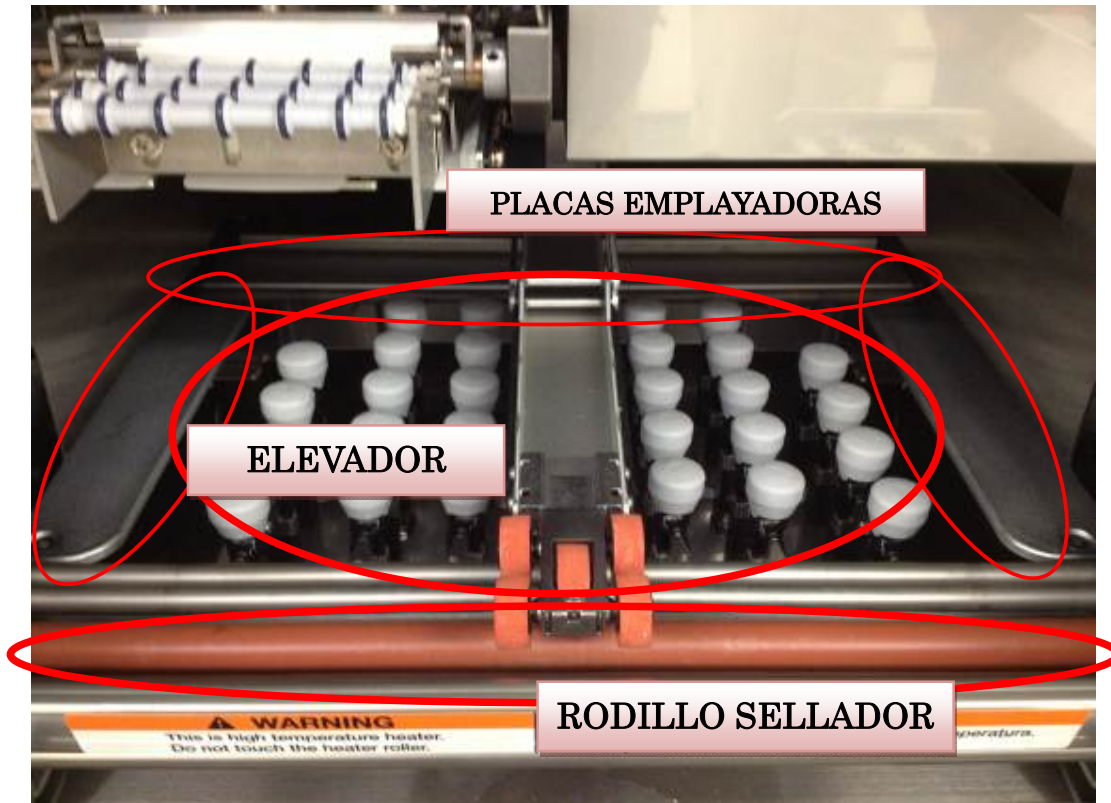

Limpie las partes de arriba con un "Trapo Húmedo" como se muestra a continuación.

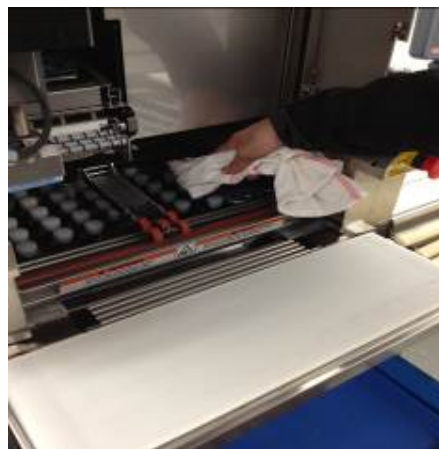


NO USAR objetos filosos para remover basura,


Restos, etc.



2. Limpieza del ALIMENTADOR (Plato azul, Empujador de alimentación, Banda verde, Elevador)-----

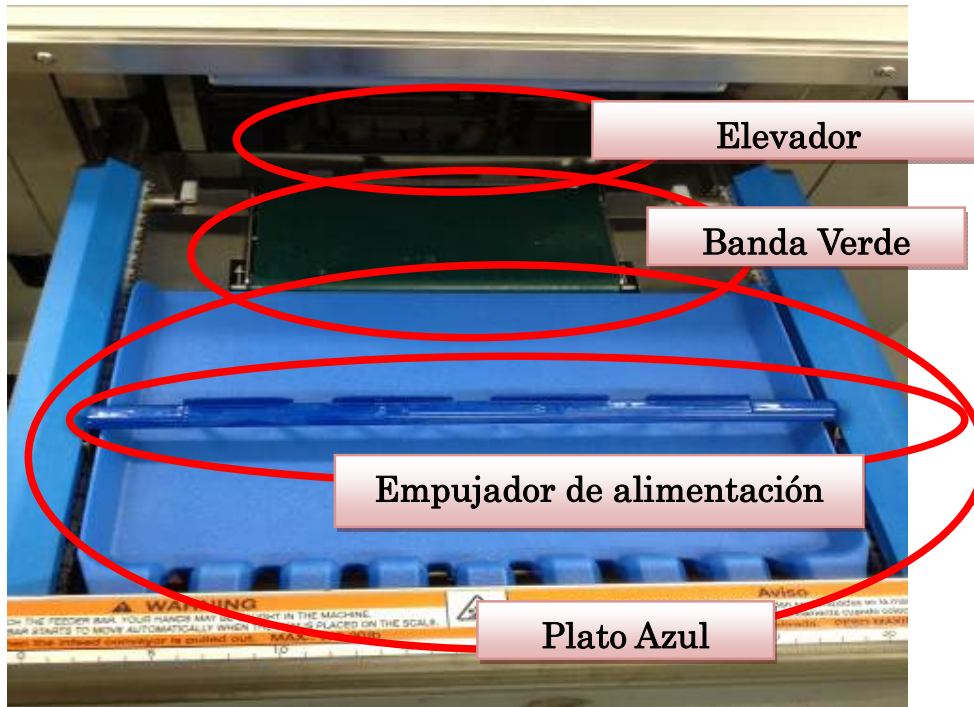

2-1. Afloje los tornillos del lado derecho e izquierdo del alimentador, y lentamente deslice la unidad hacia afuera.

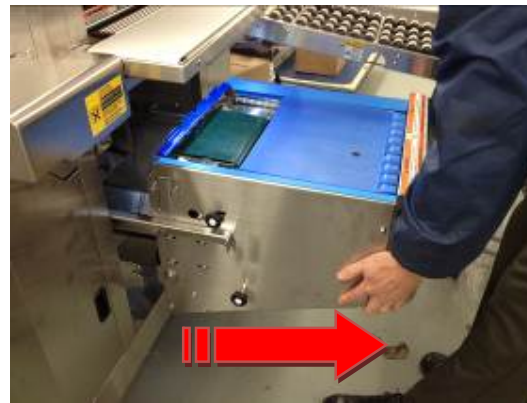

2-2. Saque el plato azul y lávelo con agua a una temperatura normal.


Antes de regresar el plato al alimentador, seque o limpie el plato con un trapo húmedo para que no le queden restos de agua.





NO use **QUÍMICOS O CLORO** cuando lave el plato.
De hacerlo así la cámara dejará de verificar Charolas en operación.



2-3. Limpie la Banda Verde y el Empujador de Alimentación usando un trapo húmedo mientras jala el Empujador de Alimentación lentamente hacia el frente.

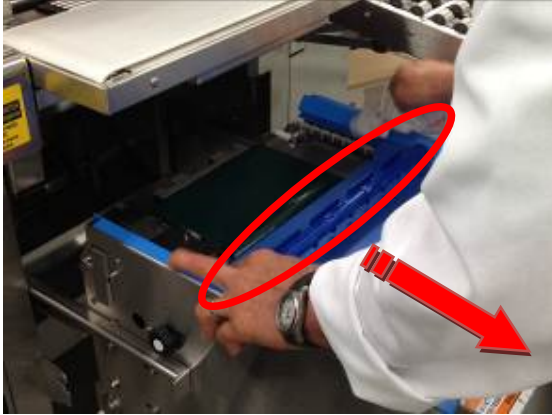


2-4. Limpie el Motor del Elevador usando un trapo húmedo.

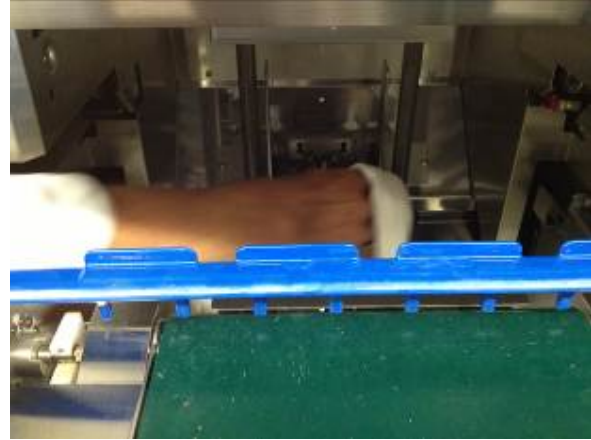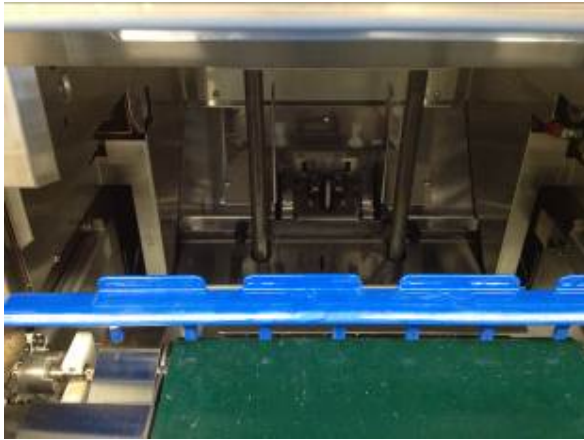

*2-5. Una vez que complete la limpieza del alimentador, asegúrese de colocar el Alimentador en el **CENTRO** de la Banda Verde.*

*NO deje el Empujador de Alimentación en la orilla interna del Alimentador.
De hacerlo así, el Elevador se dañará cuando se encienda la máquina.*

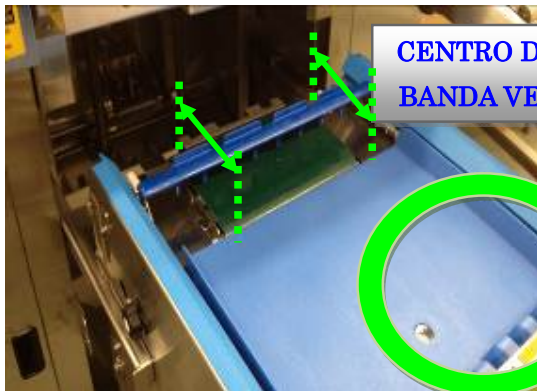

**CENTRO DE LA
BANDA VERDE**



En la orilla interna

2-6. Deslice de regreso el Alimentador a la máquina lentamente y con firmeza. Luego, ajuste los tornillos de los dos lados.

3. Limpieza de la cubierta de abajo -----

3-1. Abra la cubierta de abajo del alimentador para dejar caer los restos. Si éstos están pegados en la cubierta, límpiela usando un trapo húmedo.



3-2. Una vez que termine, coloque firmemente la cubierta en el alimentador.

4. Limpieza de la pantalla -----


4-1. Limpie la pantalla usando un trapo húmedo.




***Colocando la cubierta de lavado -----**

Antes de comenzar el lavado, coloque la cubierta sobre la máquina desconectada.

1. Baje la banda transportadora como se muestra en las fotos abajo.

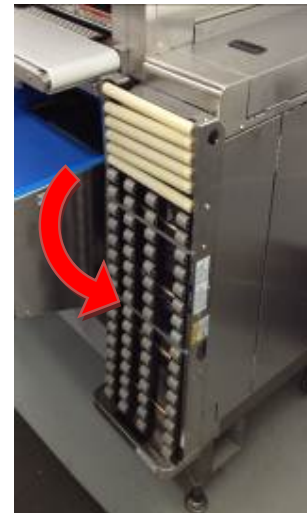


2. Coloque la cubierta de lavado sobre la máquina.

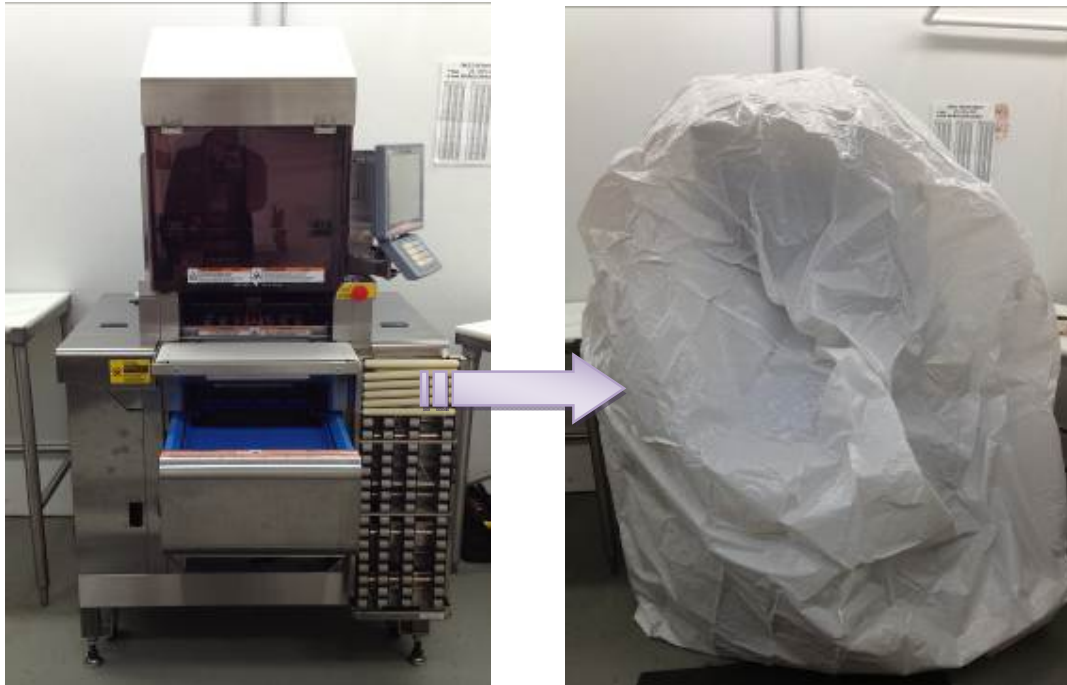

**Re-encendiendo la máquina-----*

Después de completar la limpieza del cuarto, encienda la máquina para evitar que se forme alguna condensación por dentro.

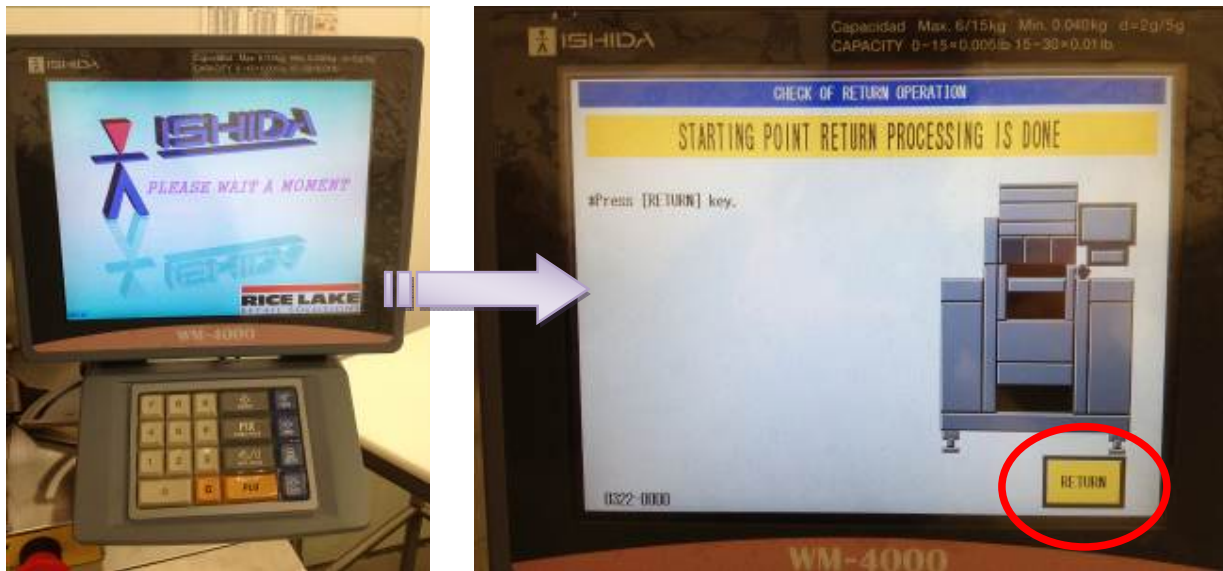

GRACIAS POR CUIDARME Y LIMPIARME!

